
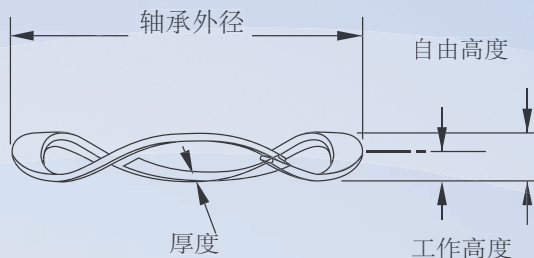


产品更新换代：微型系列扩建

SSB 系列微型产品

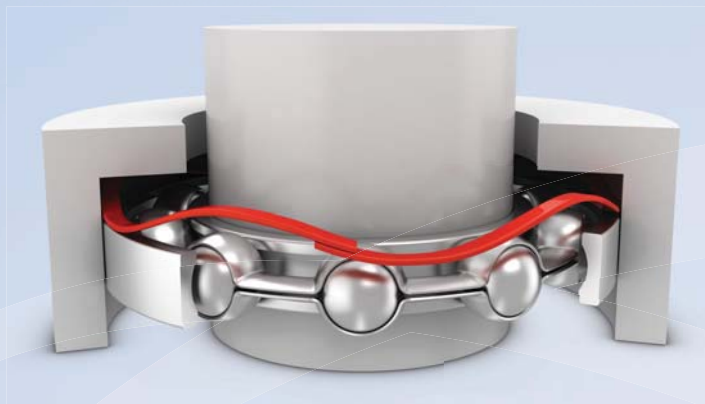

Smalley零件号 ¹	轴承外径 ² (毫米)	适用的轴 直径	负荷 (牛)	工作高度	自由高度 ³	波形数量	厚度	径向壁	理论值 (牛/毫米) ⁴
SSB-0035	9.00	6.86	25.8	1.00	1.50	3	0.20	0.81	52
SSB-0039	10.00	7.49	27.6	1.00	1.57	3	0.20	1.02	48
SSB-0043	11.00	8.46	29.4	1.00	1.83	3	0.20	1.02	35
SSB-0047	12.00	9.17	33.4	1.00	1.57	3	0.25	1.17	59
SSB-0051	13.00	9.53	37.8	1.00	1.57	3	0.25	1.47	66

Smalley零件号 ¹	轴承外径 ² (毫米)	轴承零件号						
		超小型	极轻型	超轻型	窄型	轻型	中等	重型
SSB-0035	9.00	03, 18/4	-	-	-	-	-	-
SSB-0039	10.00	23	-	-	-	-	-	-
SSB-0043	11.00	18/5, 19/4	-	-	-	-	-	-
SSB-0047	12.00	04	-	-	-	-	-	-
SSB-0051	13.00	18/6, 19/5, 24, 33	-	-	-	-	-	-

¹ 17-7 不锈钢材料添加后缀“-S17”。

² 波簧在外壳内紧密贴合。

³ 参考尺寸。

⁴ 理论值尺寸, 单位为牛顿/毫米。

微型应用的智能解决方案

新扩建的生产制造能力, 使得斯迈利设计和制造传统的斯迈利波形弹簧与 Spirolox 弹性挡圈型号, 精巧至0.165 “, 或4毫米直径。

请挑战我们为您的微型应用设计精巧弹性挡圈或弹簧。

咨询Smalley™。



SMALLEY

工程师的首选™