
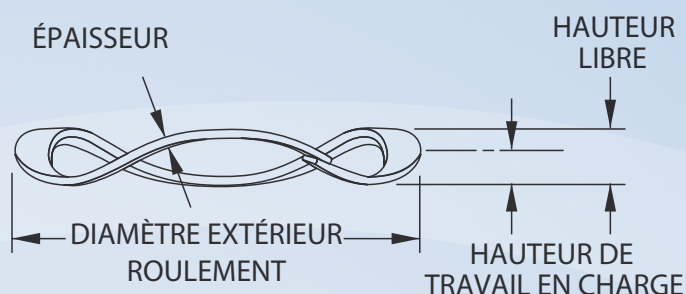


NOUVEAU: LA GAMME S'AGRANDIT

Les ressorts SSB deviennent de plus en plus compacts

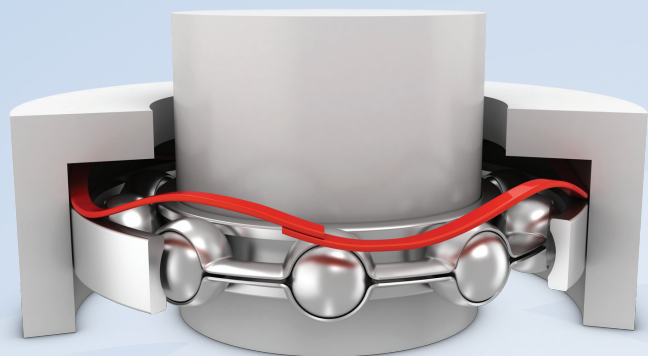

Référence Smalley ¹	Diamètre extérieur roulement ²	Diamètre de passage d'arbre	Charge (N)	Hauteur de travail	Hauteur libre ³	Nombre d'ondulations	Épaisseur	Largeur du fil	Raideur du ressort ⁴
SSB-0035	9.00	6.86	25.8	1.00	1.50	3	0.20	0.81	52
SSB-0039	10.00	7.49	27.6	1.00	1.57	3	0.20	1.02	48
SSB-0043	11.00	8.46	29.4	1.00	1.83	3	0.20	1.02	35
SSB-0047	12.00	9.17	33.4	1.00	1.57	3	0.25	1.17	59
SSB-0051	13.00	9.53	37.8	1.00	1.57	3	0.25	1.47	66

Référence Smalley ¹	Diamètre extérieur roulement (mm) ²	Références de roulement						
		Extra petit	Extrêmement léger	Extra Léger	Étroit	Léger	Moyen	Fort
SSB-0035	9.00	03, 18/4	–	–	–	–	–	–
SSB-0039	10.00	23	–	–	–	–	–	–
SSB-0043	11.00	18/5, 19/4	–	–	–	–	–	–
SSB-0047	12.00	04	–	–	–	–	–	–
SSB-0051	13.00	18/6, 19/5, 24, 33	–	–	–	–	–	–

¹ Ajouter le suffixe « -S17 » pour acier inoxydable 17-7


² Les ressorts ondulés sont montés serrés dans leur logement

³ Dimension donnée pour information. La valeur réelle peut varier.

⁴ Valeur théorique mesurée en N/mm.

Des solutions compactes pour les encombrements réduits.

Les capacités de fabrication ont récemment évolué et nous permettent de concevoir et fabriquer les ressorts ondulés Smalley et anneaux d'arrêt Spirolox[®] traditionnels dès 4mm. Contactez-nous pour développer un anneau ou un ressort pour votre application. Demandez à Smalley. "Ask Smalley™"

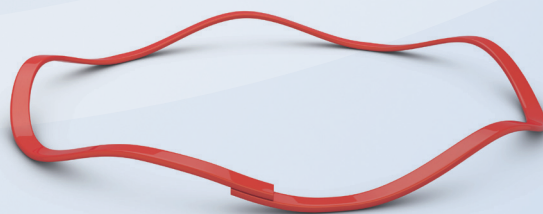

SMALLEY
THE ENGINEER'S CHOICE™